

Dalle 100 % modulable

Composition : 100 % caoutchouc naturel (MB46 - coloris noir) ou caoutchouc nitrile (MB46PR - coloris rouge* et MB46GRIP - coloris noir)

Applications : Postes industriels et commerciaux : industrie automobile, imprimeries, chaînes de montage, zone de découpe...

Environnement :

- MB46 : sec ou légèrement humide
- MB46PR : sec, légèrement humide ou huileux
- MB46GRIP : sec, légèrement huileux, projections de copeaux

Avantages :

- dalle 100 % modulable grâce à son système unique de connexion
- facile à transporter, installer et réimplanter
- fonction antifatique importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire
- isole du froid
- marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures jaunes
- antidérapante
- résiste aux graisses (MB46PR)
- autoplombante
- **résiste aux projections de copeaux (surface avec GRIP) grâce à la surface en carbure de silicium**

Coloris : noir (caoutchouc naturel), rouge (caoutchouc nitrile) ou anthracite brillant (caoutchouc nitrile avec GRIP)

+ **Info :** souplesse obtenue par le design : plots



MB46




Face inférieure



MB46

MB46PR

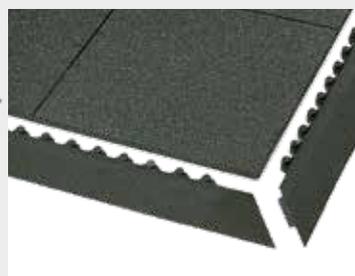


Rampes



Face supérieure



MB46GRIP

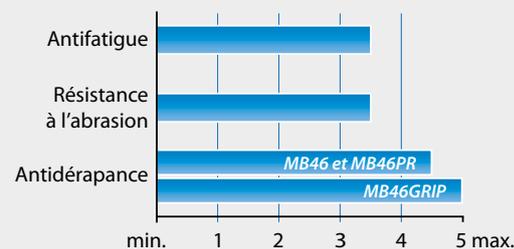

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
MB46	91 x 91 cm	14,5 mm	9,1 kg/p
MB46PR (nitrile)	91 x 91 cm	14,5 mm	9,4 kg/p
MB46GRIP (nitrile + grip)	91 x 91 cm	17,5 mm	12,0 kg/p
BRA45N/BRA45PRN/BRAY45N	Rampe noire/rouge/jaune	14,5 mm	0,85 kg/p
BRA45GRIP/BRAY45GRIP	Rampe noire/jaune pour MB46GRIP	17,5 mm	1,0 kg/p

* Nous nous réservons la possibilité de livrer la qualité nitrile en coloris noir

